


HONDA

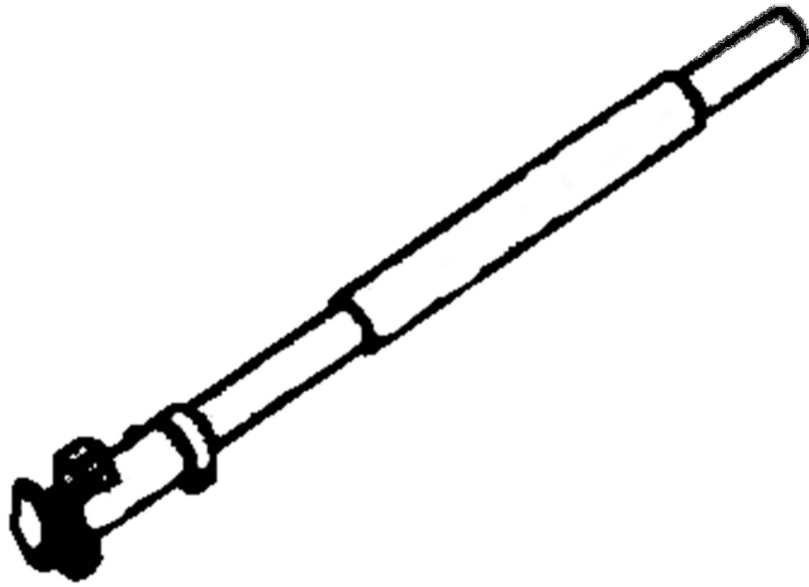

BETJENINGSVEJLEDNING

HONDA

SSES FORLÆNGER

for

HONDA MOTORENHED

UMC425E - UMC435E

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning.

- Hvis du ikke har betjeningsvejledning for redskabet og motorenheden kontakt din autoriserede Honda forhandler.
- Hold denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen for redskabet og motorenheden sammen, så du altid kan læse i dem når der er et behov.

■ **Specifikationer**

Denne forlænger er beregnet til anvendelse sammen med en hækkeklipper eller en topbeskærer. Modelnavnene er følgende:

SSH (Hækkeklipper)

SSPP (Topbeskærer)

■ **Anvendelse**

Forlængerens (herefter kaldet redskabet) er designet til anvendelse sammen med en hækkeklipper eller en topbeskærer (sælges enkeltvis) på en Honda motorenhed til arbejde i stor højde.

Anvend aldrig forlængerens til andre formål og på andre måder.

■ **Vigtig information**

- Se betjeningsvejledningen for redskab og motorenhed for information om anvendelsen af dem.
- Honda hæfter ikke for eventuelle fejl efter uhensigtsmæssig anvendelse, frakobling eller modifikation, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Honda hæfter ikke for eventuelle uheld og skader, som resultat af enhver anvendelse uden behørigt hensyn til almindelige sikkerhedsregler.
- Ved bortskaffelse af redskabet, overhold gældende love og regler.
- Betjeningsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel.
- Billeder og oplysninger i denne betjeningsvejledning kan være forskellige fra dit produkt.
- Denne betjeningsvejledning er beskyttet af copyright og alle rettigheder er forbeholdt NIKKARI.
- I tilfælde af salg af redskabet, kontroller at denne betjeningsvejledning følger med redskabet.

■ SPØRGSMÅL/SALGSAGENTUR

Hvis du har spørgsmål om produktet, kontakt din autoriserede Honda forhandler.

Noter stelnumret nedenfor:

Modelkode og Stelnummer: **SELE** - _ _ _ _ _

SESE - _ _ _ _ _

Købsdato: _ _ - _ _ - _ _ _ _

Sælger: _____

Følgende ord anvendes i betjeningsvejledningen om advarsler. Hvis advarslen for hvert punkt ignoreres kan det resultere i alvorlige eller fatale ulykker.

- **Graden af personskader og skader på redskabet på grund af ligegyldighed med instruktionerne er kategoriseret som følger:**

FARE:

- Indikerer en omgående farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, vil kunne resultere i død eller alvorlige personskader.

ADVARSEL:

- Indikerer en mulig risikabel situation, som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i død eller alvorlige personskader.

BEMÆRK:

- Indikerer en mulig risikabel situation, som, hvis den ikke forhindres, kan resultere i mindre eller moderate personskader.

OBS:

- Indikerer en vigtig eller nyttig information.


FARE




Læs betjeningsvejledningerne for motorenheden og redskabet grundigt og få en god forståelse af indholdet.

- Ellers kan det medføre til alvorlige uheld.

- **Advarselmærkater**

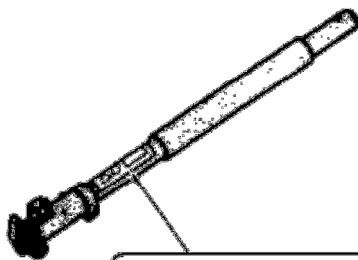


- Anvend kun én forlænger ad gangen.
- Anvend kun forlængerens sammen med enten en hækkeklipper eller en topbeskærer.

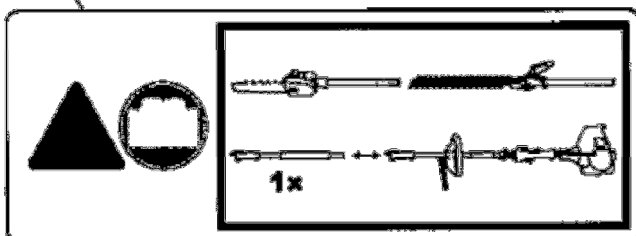

■ MODELKODE OG STELNUMMER

Modelkode og stelnummer

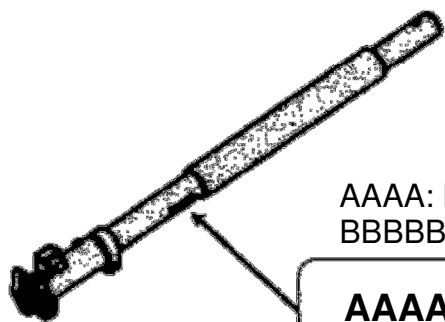

AAAA: Modelkode
BBBBBB: Nummer

AAAA-BBBBBBB

Modelkoden er først 4 tegn.
Modelkoden er forskellig fra
modelnavnet.
Noter stelnumret.

■ Medleverede dele

Se nedenfor og kontroller at du har alle de nødvendige dele. Hvis mangler en del, kontakt din autoriserede Honda forhandler.

	Beskyttelseshætte	1
	Forlænger SSES-L: Længde 1 m. SSES-S: Længde 50 cm.	1

Tilkobling

FARE:



- Tilkobl aldrig mere end én forlænger.**
- Det vil kunne føre til alvorlige uheld.


BEMÆRK:



- Tilkobl aldrig andre redskaber end hækkeklipper og topbeskærer.**
- Du vil kunne falde og det vil resultere i uheld.

Tilkobl forlængerens til motorenheden.

1. Skru bespændingen på motorenheden løs.
2. Ret redskabet ind så noten (tappen) passer ud for slidsen i rigrøret og skub redskabet ind indtil mærket på mærkaten er ud for markeringen.
3. Kontroller at tilkoblingslåsen er i låst position og spænd bespændingen på motorenheden.

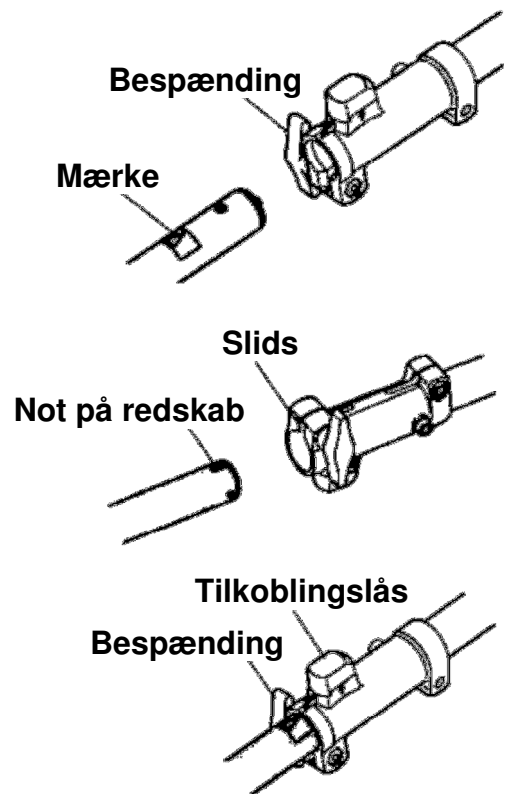


Tilkobl forlængerens til redskabet på samme måde.

■ FRAKOBLING


Frakobling

1. Skru bespændingen løs på motor-
enheden.

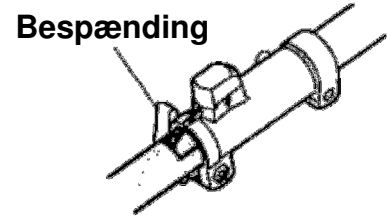


2. Løft op i tilkoblingslåsen og drej den.

Når tilkoblingslåsen er løftet kan den drejes til 90° begge sider.



3. Træk redskabet ud af rigrøret.

Hvis redskabet er vanskeligt at trække ud af motorenheden, holdes redskabet så det flugter med rigrøret på motorenheden og derefter trækkes det ud.

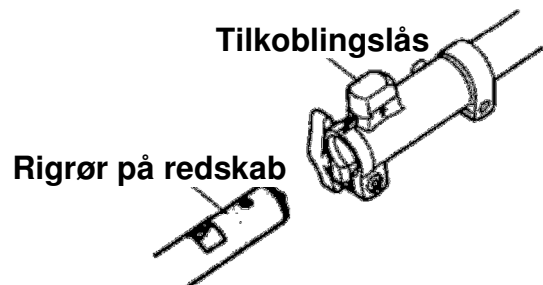

4. Drej tilkoblingslåsen tilbage, så den springer ned og låses.

Når tilkoblingslåsen drejes 90° tilbage vil den automatisk springe ned i låst position.

Frakobl forlængeren fra redskabet på samme måde.

Transport

BEMÆRK:




Ved transport, frakobl redskabet og forlængeren fra motorenheden.

- Ellers kan der ske personskader.

Ved transport, frakobl redskabet og forlængeren fra motorenheden.

For frakobling, se afsnittet

”■ FRAKOBLING”

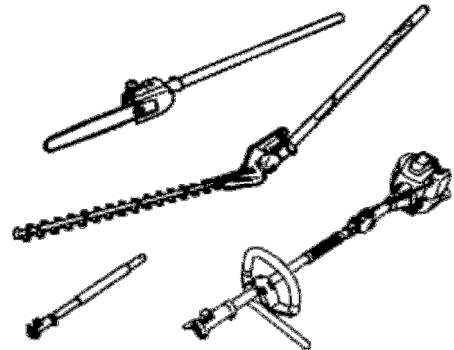

Opbevaring



Når redskabet skal opbevares skal beskyttelsehætten, som er medleveret redskabet, monteres på rigrøret. Undgå at trække og svinge med redskabet i beskyttelsehætten.

Eller at hænge det op i en krog uden tilstrækkelig styrke.

- Kontroller at redskabet ikke kan falde ned og forvolde skader.



Opbevar redskabet på et sted uden for børn og kæledyr rækkevidde.

- Ved kontakt med redskabet kan der opstå alvorlige personskader, redskabet kan vælte eller falde ned fra hvor det opbevares.

1. Frakobl forlængeren fra redskabet og motorenheden.

For fremgangsmåde se




”■ FRAKOBLING”

2. Kontroller forlængeren for skader.

3. Monter krogen på beskyttelsehætten i hullet i rigrøret.

4. Skub hætten ned over rigrøret.

5. Opbevar forlængeren på et sted, som opfylder følgende krav.
 - (a) Aflåst sted.
 - (b) Tilstrækkelig højt placeret, uden for børn rækkevidde.
 - (c) Tør, køligt og uden sollys.

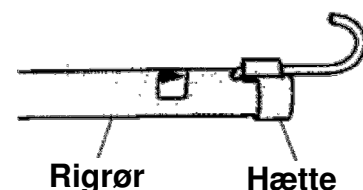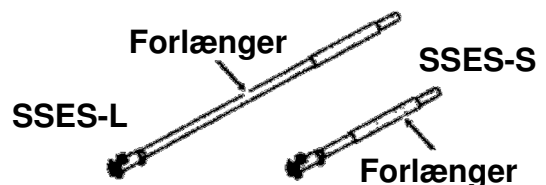

HONDA SSPP

3CVP8SSES600 - 2012

DK 04/13 - skn

IMPORTØR



TIMA A/S

TÅRNFALKEVEJ 16 2650 HVIDOVRE

TELEFON 36 34 25 50 TELEFAX 36 77 16 30